Made in Germany

www.lenord.cn



技术信息

GEL 2473

增量式无轴承旋转编码器

用于链轮检测的1/2通道霍尔效应转速传感器

D-07T-2473 | 版本 2026-07-02


LENORD +BAUER

Finding solutions.
Founding trust.

运动传感器和集成驱动技术

概述

- 基于磁感应技术的免维护、无磨损转速传感器
- 对测量基准（例如由铁磁材料制成的测量齿轮或链轮）进行扫描
- 可可靠检测从高转速到蠕动速度 （0 Hz...25 kHz） 的范围
- 通过分析两个通道实现最可靠的旋转方向识别
- 坚固紧凑的不锈钢外壳，适用于恶劣和空间受限的应用环境

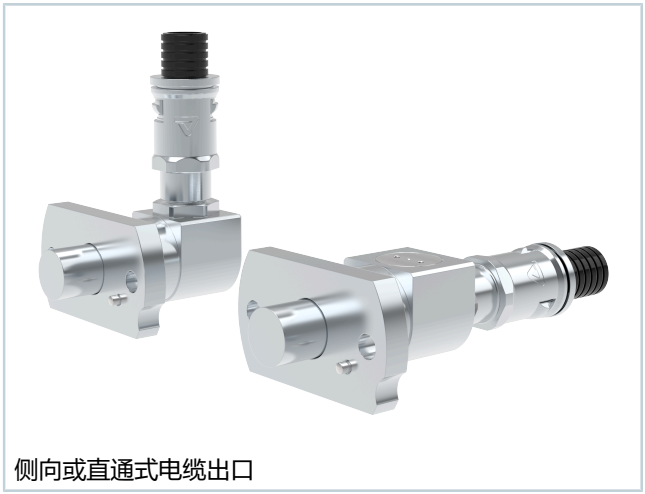

侧向或直通式电缆出口

特性

- 基于霍尔效应原理的增量式差分测量1/2通道转速传感器
- 最高信号质量，确保在控制系统中可靠地进行信号分析
- 具备高电磁兼容性（EMC），可在苛刻的工业环境中实现抗干扰的信号传输
- 通过可自由选择的电缆出口、电缆保护和连接器类型，实现灵活的配置
- 符合多种标准和要求，适用于各种应用：
参阅 „技术数据——环境测试 “, 5 页

优势

- 优化生命周期成本
- 免维护且无磨损
- 多种配置选项
- 结构形式紧凑且坚固
- 易于安装
- 集成简便
- 非常适合安全应用
- 高信号质量

您对法兰形状、管长、通道数量、电缆保护、电缆引出、插头组装或电磁兼容（EMC）方案有特殊要求吗？欢迎联系我们。 我们的专家能够从丰富的模块化产品库中为您量身打造最适合您应用的解决方案，并乐意为您提供建议，以实现最具成本效益的定制化调整。

support@lenord.de 或 +49(0)208 9963-215

应用领域

工业与自动化

印刷与包装机械：
- 传送带的同步控制
- 印刷中的套准控制

汽车与商用车

车辆驱动系统：
- 用于发动机控制单元的曲轴和凸轮轴转速测量
- 电动机（BLDC、PMSM）转子位置测定
- 变速箱输入/输出转速（用于换挡策略）

车辆动态控制系统：
- 用于ABS/ESP的车轮转速传感器
- 四轮驱动系统中的扭矩分配

商用车与农业机械：
- 动力输出轴、液压泵的转速监测
- 收割机：输送螺旋、脱粒滚筒

铁路技术与运输

轨道车辆：
- 用于滑移控制和制动控制的车轮转速传感器
- 电力机车和动车组的驱动控制

输送机和索道：
- 导轮转速监测
- 多电机系统中驱动装置的同步控制

海事应用

驱动系统：
- 船用发动机、涡轮增压器、变速箱和发电机的转速测量

辅助设备：
- 输入/输出转速检测用于滑差监测

能源与供电

风力发电机组：
- 用于功率控制的转子转速
- 叶片桨距调节（叶片角度控制）

水力发电站/涡轮机：
- 与电网频率同步的转速调节

发电机与应急电源系统：
- 用于频率监测和负载管理的转速检测

楼宇技术与基础设施

电梯与自动扶梯：
- 轿厢速度与位置
- 安全系统（超速时紧急停止）

楼宇设备：
- 大型暖通空调系统中的泵和风机转速

物流与输送技术

传送带：
- 分拨中心中的速度控制

自动仓储系统：
- 货架服务设备的定位

起重机系统：
- 起升机构和行走机构控制

技术数据

信号模型	E-	V-	X-	D-	H-
电气参数					
供电电压 U_B（带反极性保护）	10 ... 30 V 直流				
工作电流 I_B（无负载）	≤ 15 mA	≤ 25 mA			
输出信号（短路保护）	方波信号				
输出信号电平（高） (1)	≥ U_B - 1.0 V				
输出信号电平（低） (1)	≤ 1,0 V				
每通道输出电流	≤ 20 mA				
频率范围	0 ... 25 kHz				
占空比	50% ± 20% (2)				
相位偏移	–	典型值 90°			
机械数据					
传感器管材质	不锈钢				
法兰材质	不锈钢				
传感器尺寸 （含3米电缆）	约 730 克 约 840 克（含插头）				
环境测试					
该转速传感器符合多种标准，可满足各种应用的需求： 参阅 „技术数据——环境测试 “, 5 页					
电气连接					
连接	电缆出口可选直出或侧出，插头规格可协商				
电缆长度	≤ 100 m				
关于屏蔽的说明	传感器内直接连接电缆屏蔽层，或可选采用电容式屏蔽				

(1) 取决于输出电流和温度
(2) 适用于按 DIN 867 标准规定的额定气隙和齿形进行运行的情况
(3) 电缆出口侧的防护等级取决于电缆螺纹接头或电缆保护装置

技术数据——环境测试

Lenord+Bauer 的转速传感器适用于众多应用领域。在设计和制造过程中，我们始终注重传感器的可靠性及其与各种标准的兼容性，并对此进行持续测试。





通过在众多应用场景中对传感器进行持续的研发和优化，Lenord+Bauer 在该领域积累了丰富的经验。

下文仅列出了所有传感器的最低标准要求。
如果您对标准和认证有其他要求，欢迎随时与我们联系。


	轨道交通行业	海事应用	工业应用
工作与运行温度	-40 °C … +120°C		
储存温度	-40 °C … +120°C		
通用行业标准	DIN EN 50155:2022-06	DNV-CG-0339	取决于具体应用
绝缘强度	500V AC / 750V DC DIN EN 50155:2022-06	DNV-CG-0339	500V AC
电磁兼容性	DIN EN 50121-3-2:2017-11	DNV-CG-0339	IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-6-4:2016
抗振动性	DIN EN 61373:2011-04 第3类	DNV-CG-0339	IEC 60068-2-64:2008 IEC 60068-2-6:2008
抗冲击性	DIN EN 61373-2011-04 第3类	DNV-CG-0339	IEC 60068-2-27:2008
防火	DIN EN 45545-2:2023-12 NFPA 130（应要求提供）	IMO 2010 FTP	根据要求
测量侧防护等级 (1)	IP68		
平均无故障时间（MTTF）	> 2,000,000 小时（55 °C 条件下）		

(1) 电缆出口侧的防护等级取决于电缆接头或电缆保护装置

输出信号

信号模型			
输出信号		**供电电压**	**脉冲图**
E-	1 通道	10 ... 30 V 直流	
V-	2通道，90°相位偏移	10 ... 30 V DC	
X-	2个通道，90°相位偏移，带反相通道	10 ... 30 V 直流	
D-	2个通道，电隔离，90°相位偏移	10 ... 30 V 直流	
H-	2个通道，电隔离，90°相位偏移，带反相通道	10 ... 30 V DC	

输出信号电平 – 电压输出

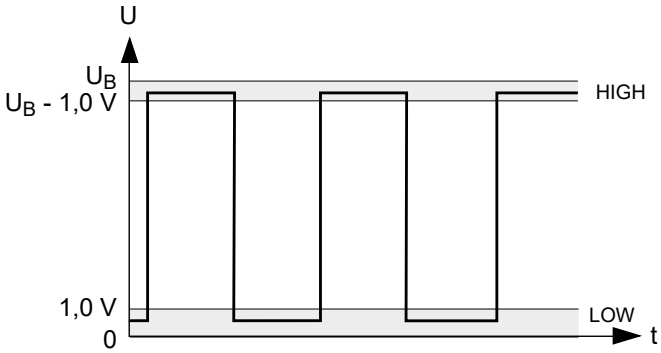

接口



标准电缆			
信号模型	**E型和V型**	**X-**	**D和H-**
电缆	无卤且带屏蔽（规格请咨询）		
电缆直径	5.4 ± 0.2 毫米	6.5 ± 0.3 毫米	8.0 ± 0.3 毫米
电缆横截面积	4 × 0.5 平方毫米	6 × 0.5 mm²	12 × 0.34 mm²
最小弯曲半径	16 毫米（静态） 27 mm（动态）	20 毫米（静态） 33 毫米（动态）	24 毫米（静态） 40 毫米（动态）

引脚分配

请遵守相关文档中的电磁兼容性（EMC）注意事项。

飞线未封装							
信号	**E-**	**V-**	**X-**	**D-**		**H-**	
通道 1	YE	YE	YE	YE		YE	
第2频道		GN	WH		WH		WH
通道 1（反相）			BK			BK	
通道2反相			BN				BN
GND (0 V)	BU	BU	BU	BU	GY	BU	GY
$+U_B$	RD	RD	RD	RD	PK	RD	PK
电缆 / 屏蔽层	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1		1 / 1	
传感器内直接连接电缆屏蔽层，或可选采用电容式连接。 导线标识：**BK** 黑色，**BN** 棕色，**BU** 蓝色，**GY** 灰色，**GN** 绿色，**PK** 粉红色，**RD** 红色，**WH** 白色，**YE** 黄色							


机械性能

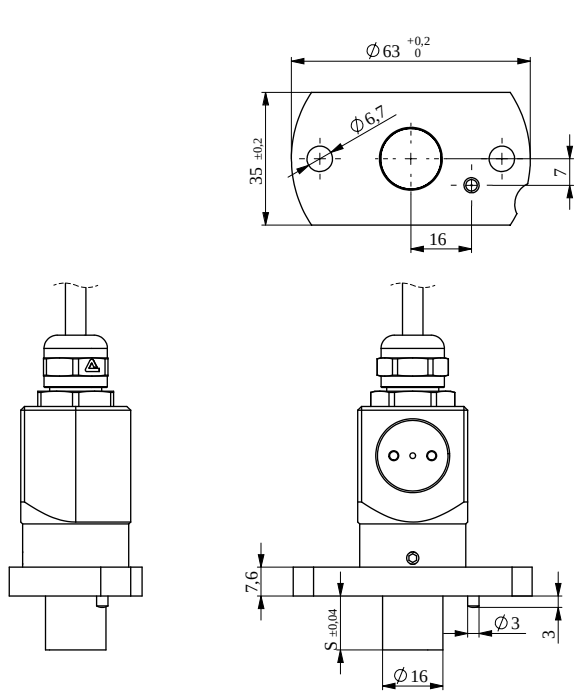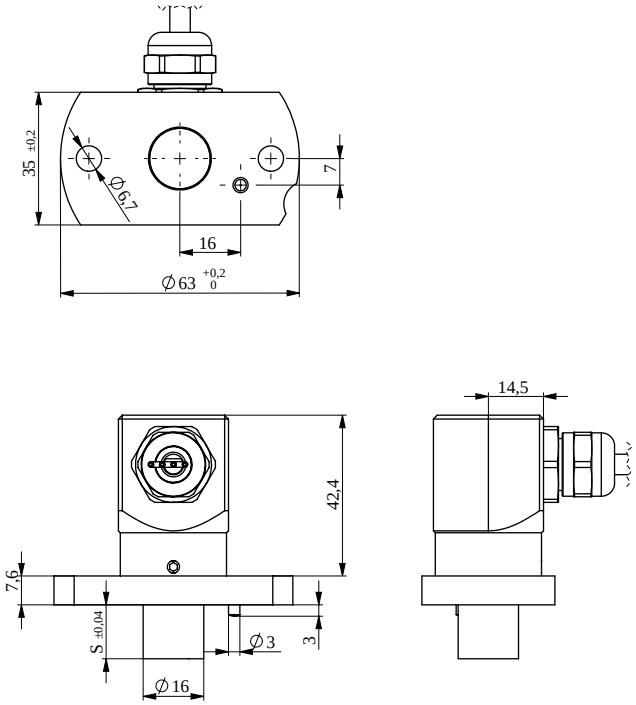电缆出口	
直通式电缆出口 选项 **S**（参见型号代码）	**侧面电缆引出** 选项 **L**（参见型号代码）
此外，在直通式电缆出口处，还可通过角度进行连接： **„直出线带角度 “**, 9 页	此外，侧面电缆出口也可通过角度进行连接： **„带角度的侧向电缆引出 “**, 9 页
	
S 传感器管长度 14、237 或 45 毫米	

直出线带角度

带角度的直通式电缆出口——在电缆出口处选择选项 **S** 时（参见型号代码）

角度选择以45°为增量，可选000°、045°、090°、135°、180°、225°、270°、 315°（公差 ± 10°）（参见型号代码）。

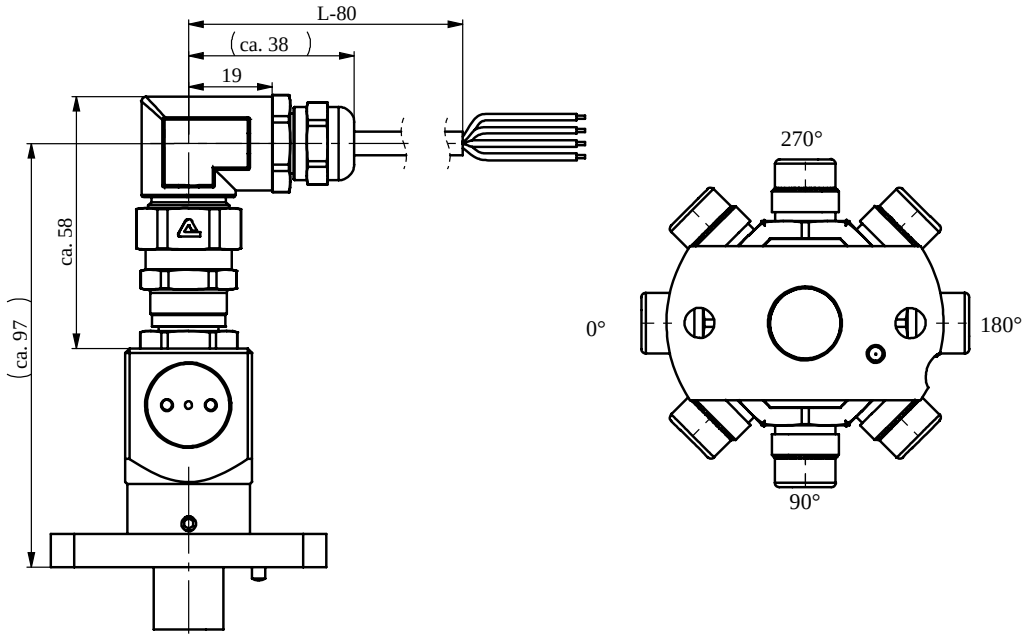


电缆长度 **L** 由型号代码决定
（公差取决于预制电缆的长度）

带角度的侧向电缆引出

带角度的侧向电缆引出 - 若在电缆引出方式中选择选项 **L**（参见型号代码）

可按45°为增量进行选择：000°；045°；090°；135°；180°；225°；270°； 315°（公差 ± 10°）（参见型号代码）。

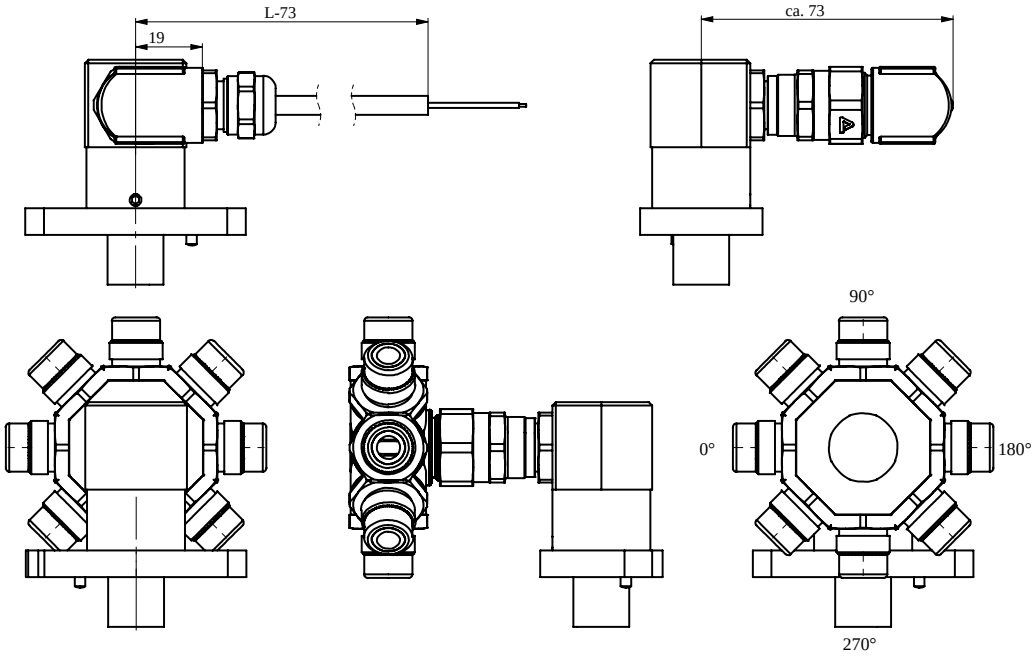


电缆长度 **L** 由型号代码决定
（公差取决于预制电缆的长度）

电缆出口处的电缆保护	
GEL 2473 可根据需要，在电缆出口处配备不同类型的电缆保护装置。	
▪ 直通式电缆出口的尺寸图：„**直通式电缆出口**“, 10 页 ▪ 侧面电缆出口的尺寸图：„**侧面电缆引出**“, 11 页	
选项 **P00**	无电缆保护
选项 **P02**	波纹管 NW12
选项 **P03**	液压软管 DN12
选项 **P06**	Anaconda HFXV0 5/16"

电缆保护技术数据			
选项	**P02**	**P03**	**P06**
类型	波纹管 NW12	液压软管 DN12	Anaconda HFXV0 5/16"
材质 （规格可应要求提供）	聚酰胺，无卤	橡胶配方	热镀锌钢带，带热塑性包覆层（聚氨酯）
外径	15.8 毫米	19.5 ± 0.5 毫米	14.4 毫米
最小弯曲半径	35 毫米（静态） 80 毫米（动态）	70 毫米	50 毫米（静态） 65 毫米（动态）

直通式电缆出口


直线式电缆出口的电缆保护装置——当电缆出口选择选项 **S** 时（参见型号代码）

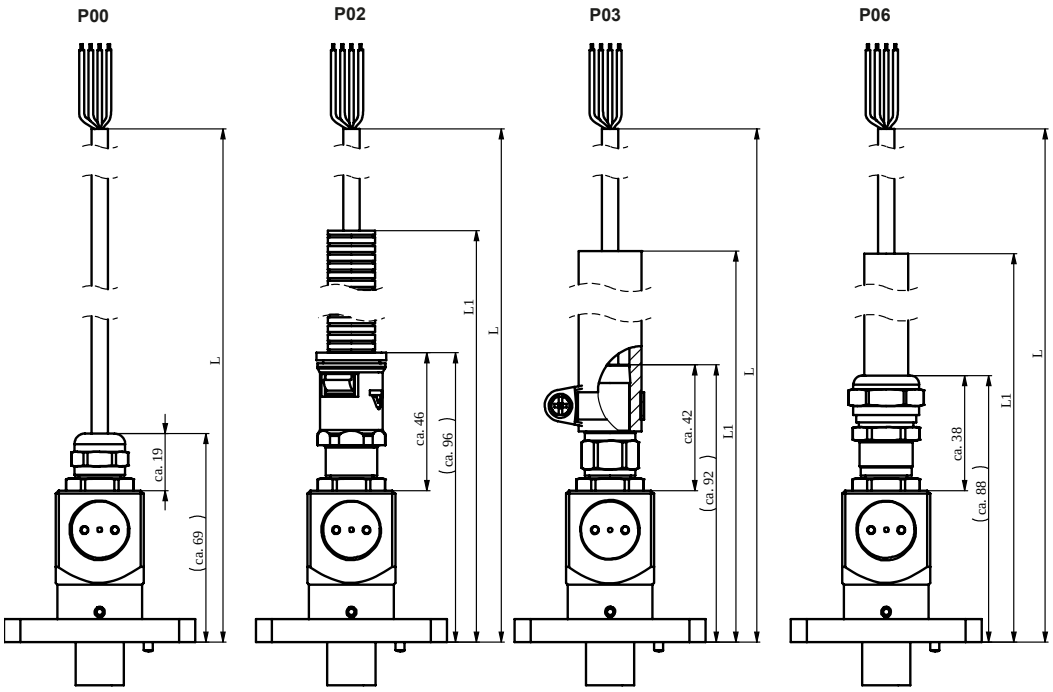

P00	无电缆保护
P02	波纹管 NW12
P03	液压软管 DN12
P06	Anaconda HFXV0 5/16"
L	电缆长度 **L** 由型号代码决定 （公差取决于预制软管的长度）
L1	保护软管长度 L1；根据电缆连接方式和加工情况，保护软管长度 L1 等于电缆长度 L - 100 毫米

侧面电缆引出


侧面线缆引出处的线缆保护——当线缆引出处选择选项 **L** 时（参见型号代码）

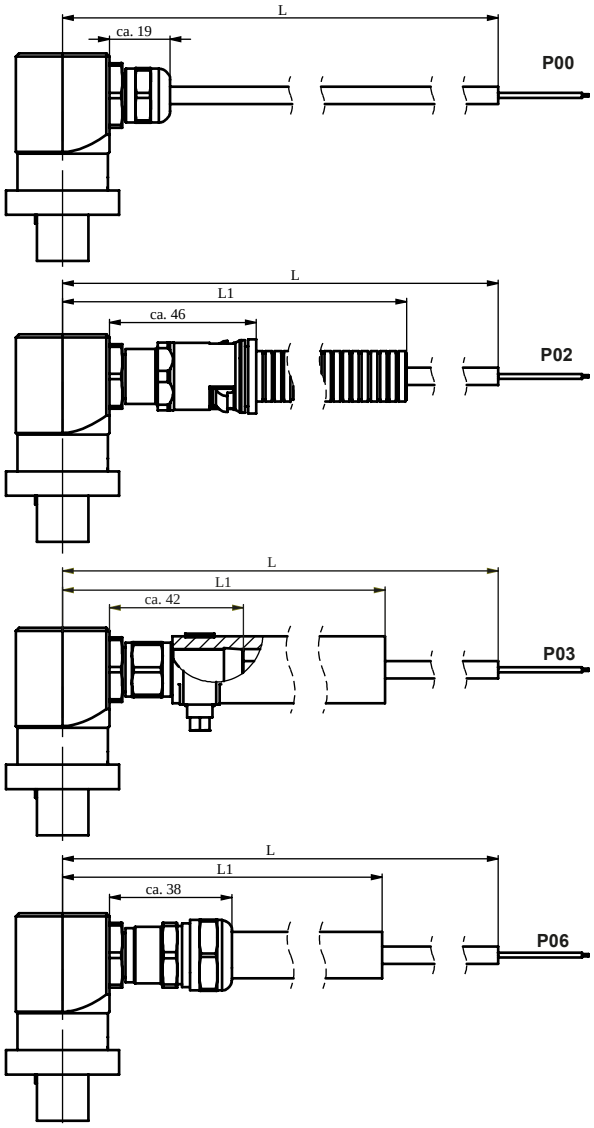

P00	无电缆保护
P02	波纹管 NW12
P03	液压软管 DN12
P06	Anaconda HFXV0 5/16"
L	电缆长度 **L** 由型号代码决定 （公差取决于预制软管的长度）
L1	保护软管长度 L1；根据电缆连接方式和加工情况，保护软管长度 L1 等于电缆长度 L 减去 100 毫米

对测量齿轮	
对测量齿轮的要求	
材料	铁磁钢
齿形	▪ 符合 DIN 867 标准的渐开线齿形（参见型号代码） ▪ 矩形齿形，典型比例为1:1（其他比例可按要求提供）
宽度	≥ 10 毫米（更窄的尺寸请咨询）
模块 m	可选范围为 1.00 至 3.50（参见型号代码）
间隙（额定间隙）	„气隙表 “, 13 页

特殊齿轮 链轮	
型号代码选择 **M45**（参见型号代码）	M=6.1；钢制，特殊齿轮链轮

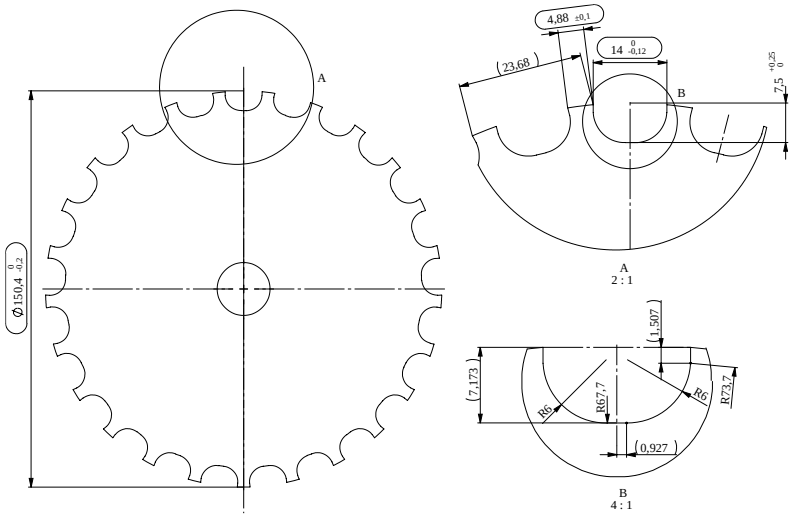


护罩设计	
防护罩支撑选择	**护罩安装在编码器外壳上**
选项 **SD**——直接安装（参见型号代码）	直接与传感器外壳连接
选项 **SC**——电容式连接（参见型号代码）	通过电容方式与传感器外壳连接
尽管传感器具有很高的抗干扰能力，但仍需将其集成到屏蔽方案中，以确保其电磁兼容性（EMC）性能。	

如果电磁环境需要特殊的屏蔽方案，Lenord+Bauer 将凭借其丰富的专业知识和经验，协助将传感器集成到应用的屏蔽方案中。

请遵守相关文档中的电磁兼容性（EMC）注意事项。


安装图

所有尺寸单位为毫米，通用公差符合 DIN ISO 2768 mK 标准

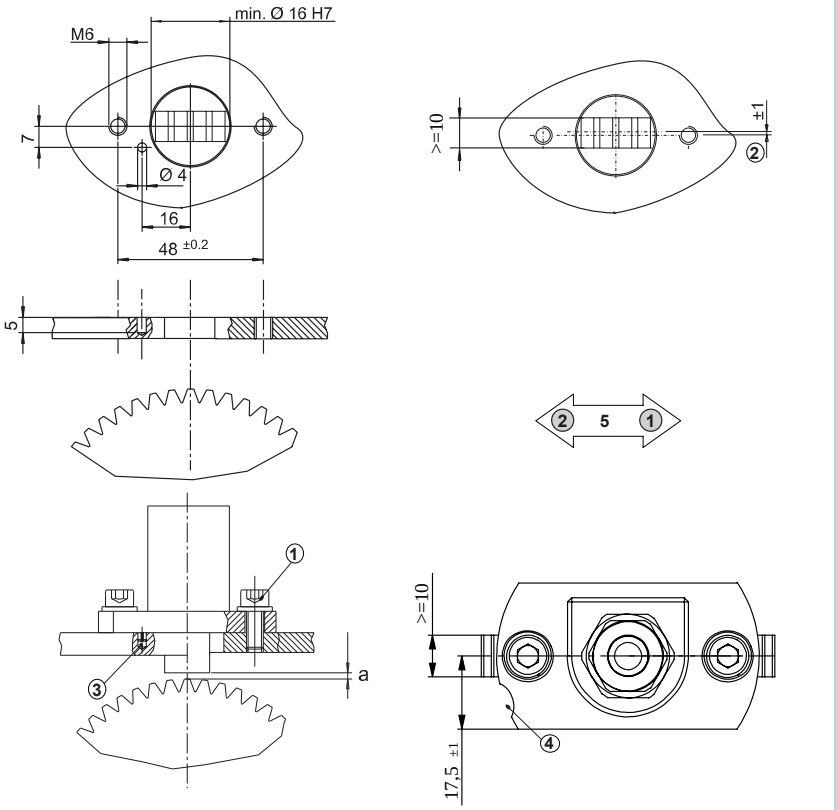


d 间隙：参见间隙表
1 M6 安装螺钉
2 轴向偏移量
3 定位销
4 定位面
5 旋转方向

旋转方向 1 的信号



旋转方向 2 信号



其他安装位置（例如旋转45°）可根据要求提供。

确定旋转方向时，定位面 (4) 或定位销 (3) 起着关键作用。
- 如果对测量齿轮从定位销或定位面朝传感器中心旋转，则为**旋转方向1**。
- 如果对测量齿轮而言，它从传感器中心朝向定位销或定位面旋转，则属于**旋转方向2**。

气隙表

模块	允许间隙	额定气隙	最大允许径向跳动
1,00	0,2 ... 0,8 mm	0,5 mm	± 0.3 毫米
1,25			
1.50	0.2 ... 1.3 毫米	0.7 毫米	
1,75			
2,00	0.2 ... 1.5 毫米	0.7 毫米	
2.25			
2.50			
2.75			
3,00			
3,25			
3.50			

型号代码 GEL 2473

2473 产品类型

应用

RA	轨道交通行业
MA	海事应用
IA	工业应用

信号模型

E-	1通道方波信号
V-	2通道90°相位偏移方波信号
X-	2通道90°相位偏移方波及其反相信号
D-	具有90°相位偏移且电气隔离的双通道方波信号
H-	具有90°相位偏移的双通道方波信号及其反相信号，电隔离

屏蔽层

SD	直接连接
SC	电容性连接

模块

M01	m = 1.00，钢制，渐开线	M12	m = 1.00，钢，矩形齿形
M02	m = 1.25，钢，渐开线齿轮	M13	m = 1.25，钢，矩形
M03	m = 1.50，钢，渐开线齿轮	M14	m = 1.50，钢制，矩形
M04	m = 1.75，钢，渐开线齿轮	M15	m = 1.75，钢制，矩形
M05	m = 2.00，钢，渐开线齿轮	M16	m = 2.00，钢制，矩形
M06	m = 2.25，钢，渐开线齿轮	M17	m = 2.25，钢，矩形
M07	m = 2.50，钢制，渐开线齿轮	M18	m = 2.50，钢制，矩形
M08	m = 2.75，钢制，渐开线型	M19	m = 2.75，钢制，矩形
M09	m = 3.00，钢制，渐开线齿轮	M20	m = 3.00，钢制，矩形
M10	m = 3.25，钢制，渐开线齿轮	M21	m = 3.25，钢，矩形
M11	m = 3.50，钢制，渐开线齿轮	M22	m = 3.50，钢制，矩形
M45	m = 6.1，钢制，特殊齿轮 链轮		

电缆出口

S	直线电缆出口
L	侧面电缆出口

角度

0	无角度		
1	带角度，0度	5	带角度，180度
2	带角度，45度	6	带角度，225度
3	带角度，90度	7	带角度，270度
4	带角度，135度	8	带角度，315度

线缆保护

P00	无
P02	波纹管 NW12
P03	液压软管 DN12
P06	Anaconda HFXV0 5/16"

电缆长度 L

L1	1000 毫米
LX	X=2：2000 毫米，X=3：3000 毫米.....X=7：7000 毫米
L8	8000 毫米

▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
2473	_	_	_	__	_	_	__	_	# 产品代码

配件

ZB247XM8	2 颗 M8 x 20 EN ISO 4762 螺栓，配垫圈和弹簧圈

定制执行将分配一个Y编号。特殊执行根据图纸或应用说明制造，可能与技术标准规格有所不同。

欧洲

德国

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstrasse 32
46145 Oberhausen
电话 +49 (0)208 9963 0
电子邮箱 info@lenord.de
www.lenord.de

意大利

Lenord+Bauer Italia S.r.l.
Via Gustavo Fara, 26
20124 Milano
电话 +39 340 1047184
电子邮箱 salesitaly@lenord.com
www.lenord.com

西班牙

Lenord Bauer Iberica, S.L.
Carrer de Balmes, 150, 5°
08008 Barcelona
Tel. +34 603 607 499
E-Mail info@lenord.es
www.lenord.com

北美洲

美国

Lenord+Bauer USA Inc.
32000 Northwestern Highway, Suite 150
Farmington Hills, MI 48334
电话 +1 248 446 7003
orders@lenord.com
www.lenord.com

亚洲

中国

莱诺德包尔自动化技术（上海）有限公司
上海市金海路 1000 号
42 幢 302 室，邮编 201206
电话 +86 21 50398270
电子邮箱 Info@lenord.cn
www.lenord.cn

印度

Lenord+Bauer India Private Limited
417 Golden Square Prime Serviced Office
Davanam Sarovar Portico Suites
Hosur Main Road, Bengaluru 560068
Karnataka
电话 +919901516814
电子邮箱 info@lenord.co.in
www.lenord.co.in

品质认证，安全无忧

DIN EN ISO 9001 CERTIFIED
DIN EN ISO 14001 CERTIFIED
DIN EN ISO 22163 CERTIFIED

LENORD +BAUER
Finding solutions. Founding trust.