
SeGMo-Positioning


GEL 6009

Kennlinien für GEL 6009 /
characteristic curves for GEL 6009

Applikationshinweis / Application note

Stand 2026-01-27

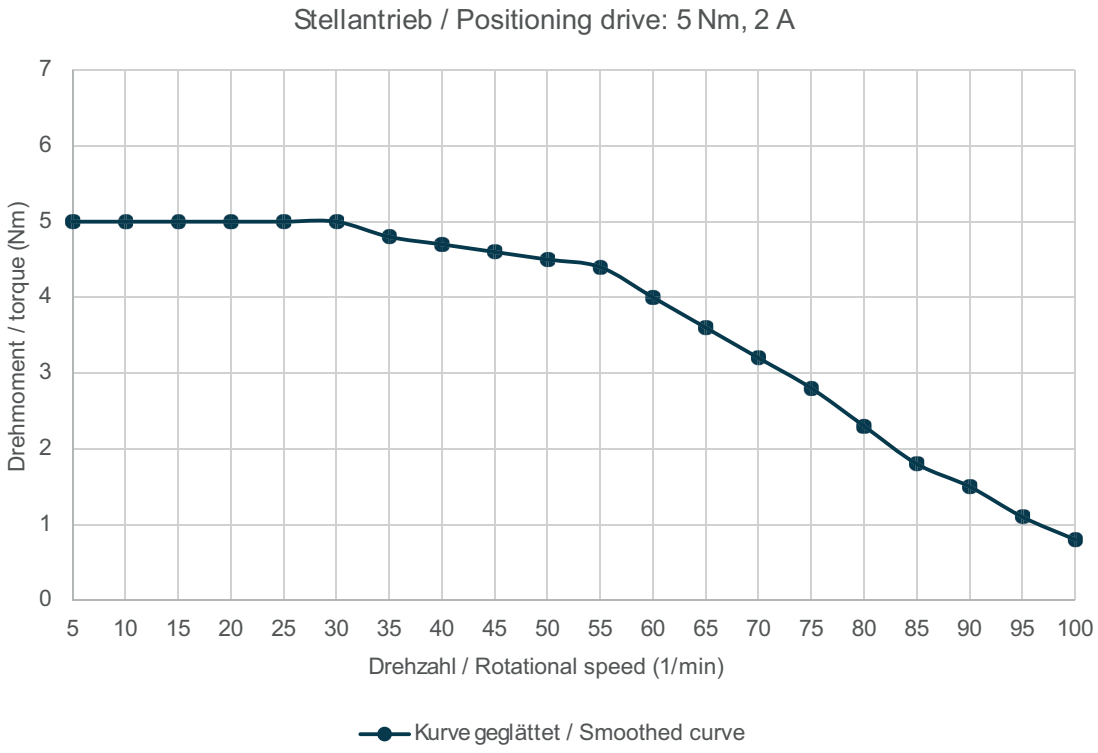

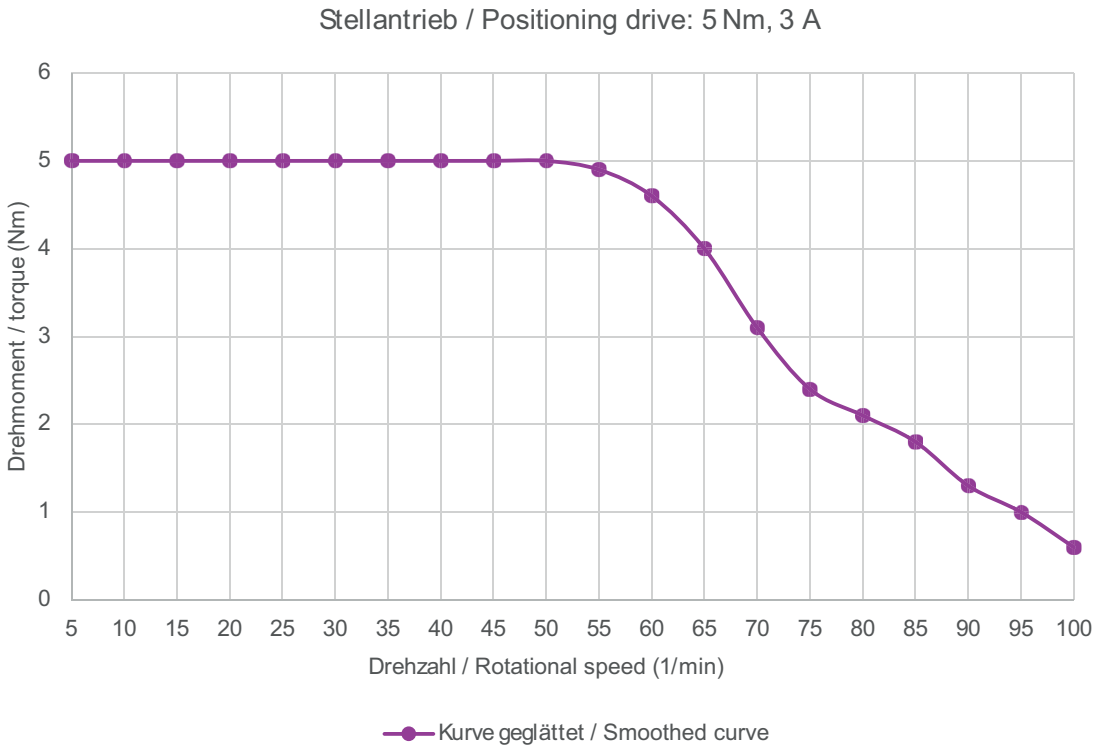



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Internet: www.lenord.de
E-Mail: info@lenord.de

Telefon: +49 208 9963–0
Telefax: +49 208 676292

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstraße 32
46145 Oberhausen, Deutschland

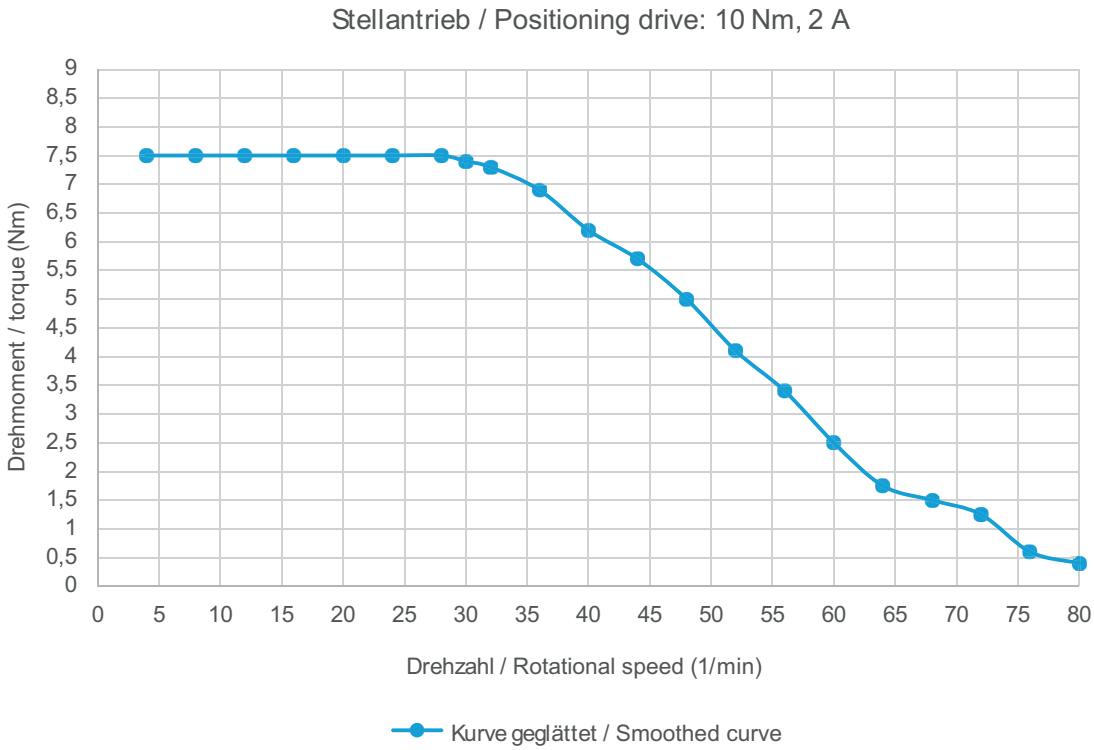
Stellantrieb / Positioning drive: 10 Nm, 2 A
Drehmoment / torque (Nm)
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Drehzahl / Rotational speed (1/min)
Kurve geglättet / Smoothed curve

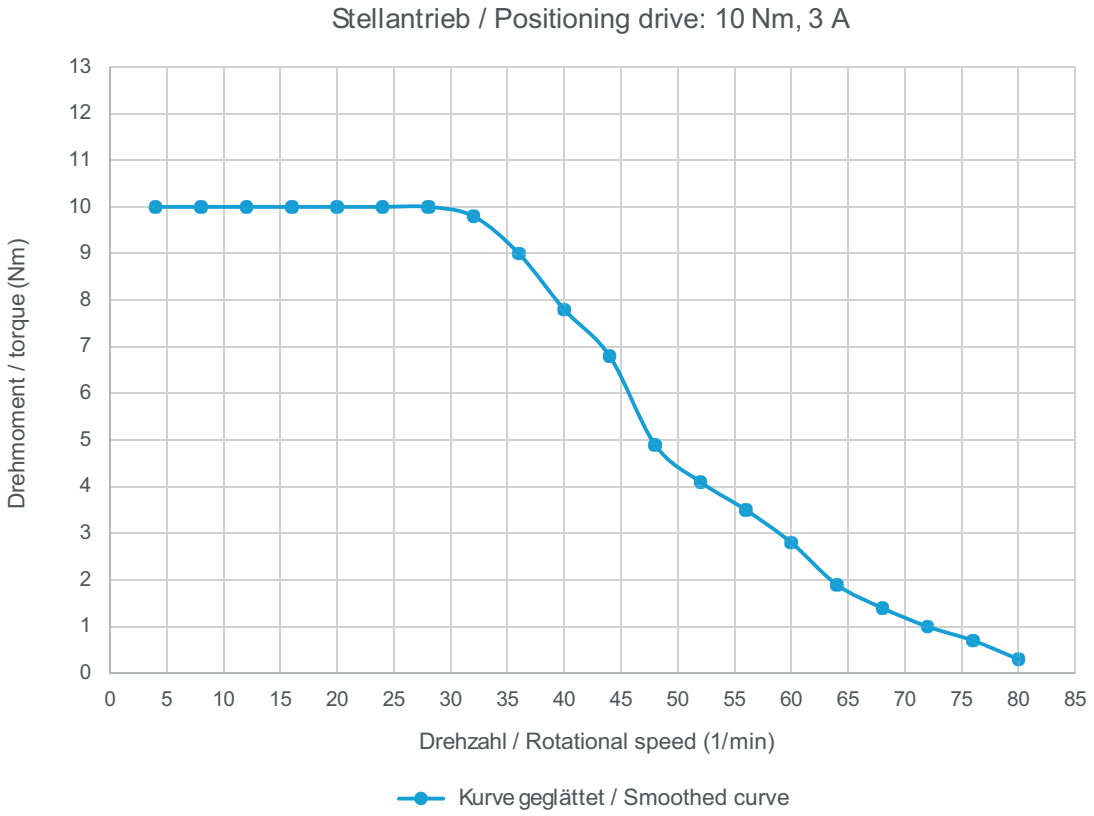
Stellantrieb / Positioning drive: 10 Nm, 3 A
Drehmoment / torque (Nm)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Drehzahl / Rotational speed (1/min)
Kurve geglättet / Smoothed curve