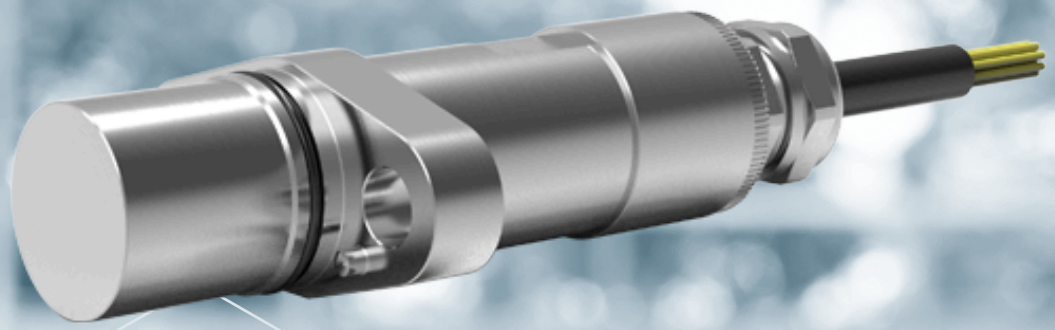
Made in Germany

www.lenord.cn



技术信息

GEL 2475MS

增量式无轴承旋转编码器

3/4通道霍尔效应转速传感器，支持多种信号组合

D-07T-2475MS | 版本 2026-07-07

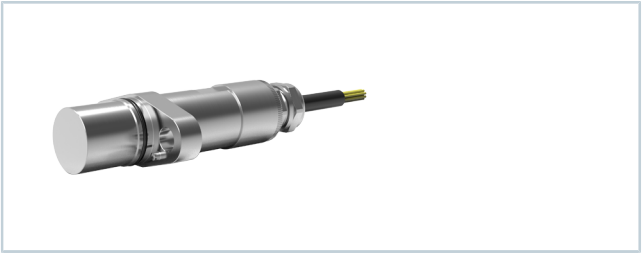
LENORD +BAUER

Finding solutions.
Founding trust.

运动传感器和集成驱动技术

概述

- 基于磁性检测的免维护、无磨损转速传感器
- 对测量齿轮（例如由铁磁材料制成的测量齿轮）进行检测
- 可可靠检测从高转速到蠕动（0 Hz...20 kHz）的各种转速
- 在常见的法兰外壳中集成各种信号模型
- 较大的允许测量距离，便于设计和安装



特性

- 基于霍尔效应原理的增量式、差分测量型 3/4 通道转速传感器
- 信号采用电隔离设计，可在不同控制系统中实现可靠的数据处理
- 可从19种不同的信号模型组合中进行选择
- 高电磁兼容性（EMC），可在苛刻的工业环境中实现抗干扰的信号传输
- 通过可自由选择的电缆出口、电缆保护和连接器类型，实现灵活的配置
- 符合多种标准及要求，适用于各种应用场景：
参阅 „技术数据——环境测试 “, 10 页

优势

- 优化生命周期成本
- 免维护且无磨损
- 广泛的信号模型组合
- 多种配置选项
- 结构形式紧凑且坚固
- 易于安装
- 集成简便
- 电隔离测量系统
- 非常适合安全应用
- 高信号质量

您对法兰形状、管长、通道数量、电缆保护、电缆引出、插头组装或电磁兼容（EMC）方案有特殊要求吗？欢迎联系我们。 我们的专家能够从丰富的模块化产品库中为您量身打造最适合您应用的解决方案，并乐意为您提供建议，以实现最具成本效益的定制化调整。

support@lenord.de 或 +49(0)208 9963-215

应用领域

工业与自动化

印刷与包装机械：
- 传送带的同步控制
- 印刷中的套准控制

汽车与商用车

车辆驱动系统：
- 用于发动机控制单元的曲轴和凸轮轴转速测量
- 电动机（BLDC、PMSM）转子位置测定
- 变速箱输入/输出转速（用于换挡策略）

车辆动态控制系统：
- 用于ABS/ESP的车轮转速传感器
- 四轮驱动系统中的扭矩分配

商用车与农业机械：
- 动力输出轴、液压泵的转速监测
- 收割机：输送螺旋、脱粒滚筒

铁路技术与运输

轨道车辆：
- 用于滑移控制和制动控制的车轮转速传感器
- 电力机车和动车组的驱动控制

输送机和索道：
- 导轮转速监测
- 多电机系统中驱动装置的同步控制

海事应用

驱动系统：
- 船用发动机、涡轮增压器、变速箱和发电机的转速测量

辅助设备：
- 输入/输出转速检测用于滑差监测

能源与供电

风力发电机组：
- 用于功率控制的转子转速
- 叶片桨距调节（叶片角度控制）

水力发电站/涡轮机：
- 与电网频率同步的转速调节

发电机与应急电源系统：
- 用于频率监测和负载管理的转速检测

楼宇技术与基础设施

电梯与自动扶梯：
- 轿厢速度与位置
- 安全系统（超速时紧急停止）

楼宇设备：
- 大型暖通空调系统中的泵和风机转速

物流与输送技术

传送带：
- 分拨中心中的速度控制

自动仓储系统：
- 货架服务设备的定位



起重机系统：
- 起升机构和行走机构控制

电压输出技术数据

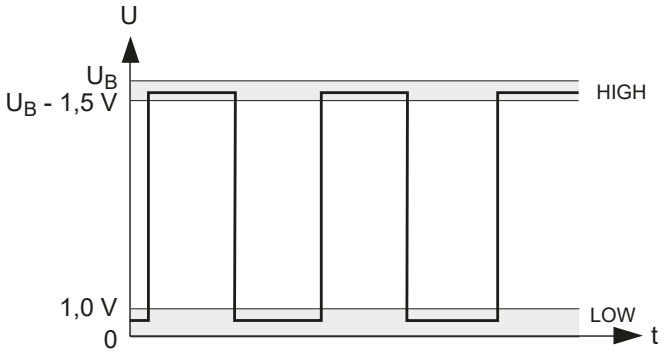
信号模型	E-	V-	D-
电气参数			
供电电压 U_B（带反极性保护）	10 ... 30 V 直流		
功耗 I_B（无负载）	≤ 30 mA		
输出信号（短路保护）	方波信号		
输出信号电平（高） (1)	≥ U_B - 1.5 V		
输出信号电平（低） (1)	≤ 1,0 V		
每通道输出电流	≤ 20 mA		
频率范围	0 ... 20 kHz		
占空比	50% ± 20% (2)		
相位偏移	–	典型值 90°	
机械数据			
传感器管材质	不锈钢		
法兰材质	不锈钢		
传感器重量（含 2 米电缆）	500 克		
电缆（标准版——首选型号）			
由于可能存在多种信号模式组合，因此可能安装了不同的电缆型号。 除非另有说明或有特殊要求，否则将使用以下标准电缆，并按照优先型号的接线图进行连接： 参阅 „**哈丁 HAN HPR 插头（首选型号）** “, 23 页			
电缆	无卤且带屏蔽 (3)		
电缆直径	8.0 ± 0.3 mm		
电缆横截面积	12 × 0.34 平方毫米		
静态/动态最小弯曲半径	24 毫米 / 40 毫米		
关于屏蔽的说明	传感器内直接连接电缆屏蔽层，或可选电容式屏蔽		
环境测试			
该转速传感器符合多种标准，并满足各种应用场景的要求： 参阅 „技术数据——环境测试 “, 10 页			
对测量齿轮的要求			
材料	铁磁钢		
齿形	符合 DIN 867 标准的渐开线齿形 矩形齿形，典型比例为1:1（其他比例可按要求提供）		
宽度	≥ 15 毫米（更窄的尺寸可按要求提供）		
模块 m	1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.25 / 3.50		
间隙	参阅 „气隙表 “, 21 页		

(1) 取决于输出电流和温度
(2) 适用于额定气隙条件下运行，且齿形符合DIN 867标准
(3) 规格请咨询

电压输出——信号模型

信号模型			
输出信号		**供电电压**	**脉冲图**
E-	1 通道	10 ... 30 V 直流	
V-	2 通道，90° 相位偏移	10 ... 30 V 直流	
D-	2个通道，电隔离，90°相位偏移	10 ... 30 V 直流	

输出信号电平 – 电压输出




技术数据：带静态电压的电压输出

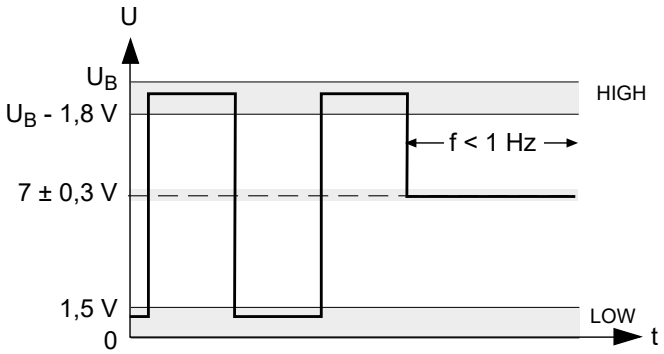
信号模型	EM	DM
电气参数		
供电电压 U_B（带反极性保护）	10 ... 20 V 直流	
电流消耗 I_B（无负载）	≤ 15 mA	≤ 25 mA
输出信号（短路保护）	方波信号	
输出信号电平（高） (1)	≥ U_B - 1.8 V	
输出信号电平（低） (1)	≤ 1.5 V	
每通道输出电流	≤ 10 mA	
频率范围	0 ... 8 kHz	
占空比	50% ± 10% (2)	
相位偏移	-	典型值 90°
机械数据		
传感器管材质	不锈钢	
法兰材质	不锈钢	
传感器重量（含 2 米电缆）	500 克	
电缆		
由于可能存在多种信号模式组合，因此可能安装了不同的电缆类型。 除非另有说明或有特殊要求，否则将使用以下标准电缆，并按照首选类型的接线图进行连接： 参阅 „**哈丁 HAN HPR 插头（首选型号）** “, 23 页		
电缆	无卤且带屏蔽 (3)	
电缆直径	8.0 ± 0.3 mm	
电缆横截面积	12 × 0.34 mm²	
静态/动态最小弯曲半径	24 毫米 / 40 毫米	
屏蔽说明	传感器内直接连接电缆屏蔽层，或可选电容式连接	
环境测试		
该转速传感器符合多种标准，并满足各种应用场景的要求： 参阅 „技术数据——环境测试 “, 10 页		
对测量齿轮的要求		
材料	铁磁钢	
齿形	符合 DIN 867 标准的渐开线齿形 矩形齿形，典型比例为1:1（其他比例可按要求提供）	
宽度	≥ 15 毫米（更窄的尺寸可按要求提供）	
模块 m	1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.25 / 3.50	
间隙	参阅 „气隙表 “, 21 页	

(1) 取决于输出电流和温度
(2) 适用于额定气隙条件下运行，且齿形符合DIN 867标准
(3) 规格请咨询

具有静态电压的输出——输出信号与连接

具有静态电压的信号模型（DM、EM）			
输出信号		**供电电压**	**脉冲波形图**
EM	1 个带静态电压的通道	10 ... 20 V 直流	
DM	2个通道，电隔离，90°相位偏移，带静态电压	10 ... 20 V DC	

输出信号电平——电压输出（DM、EM）





技术数据：电流输出

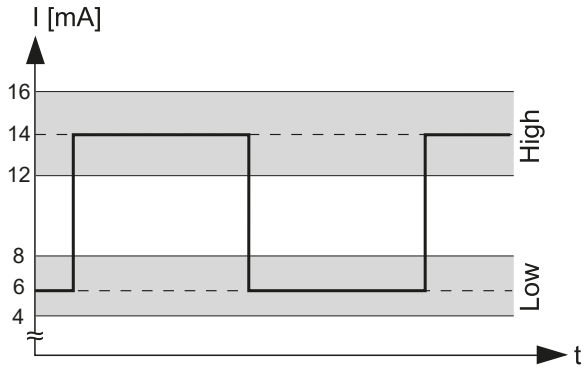
信号模型	EI	DI	VI
电气参数			
供电电压 U_B（带反极性保护）	10 ... 20 V 直流		
输出信号（耐短路）	方波信号		
输出信号电平（高） (1)	典型值 14 mA		
输出信号电平（低） (1)	典型值 6 mA		
每通道输出电流	≤ 16 mA		
频率范围	0 ... 12 kHz		
占空比	50% ± 10% (2)		
相位偏移	-	典型值 90°	
机械数据			
传感器管材质	不锈钢		
法兰材质	不锈钢		
传感器重量（含 2 米电缆）	500 克		
电缆			
由于可能存在多种信号模式组合，因此可能安装了不同的电缆类型。 除非另有说明或有特殊要求，否则将使用以下标准电缆，并按照首选类型的接线图进行连接： 参阅 „**哈丁 HAN HPR 插头（首选型号）** “, 23 页			
电缆	无卤且带屏蔽 (3)		
电缆直径	8.0 ± 0.3 mm		
电缆横截面积	12 × 0.34 平方毫米		
静态/动态最小弯曲半径	24 毫米 / 40 毫米		
关于屏蔽的说明	传感器内直接连接电缆屏蔽层，或可选电容式屏蔽		
环境测试			
该转速传感器符合多种标准，并满足各种应用的需求： 参阅 „技术数据——环境测试 “, 10 页			
对测量齿轮的要求			
材料	铁磁钢		
齿形	符合 DIN 867 标准的渐开线齿形 矩形齿形，典型比例为1:1（其他比例可按要求提供）		
宽度	≥ 15 毫米（更窄的尺寸可按要求提供）		
模块 m	1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.25 / 3.50		
间隙	参阅 „气隙表 “, 21 页		


(1) 取决于输出电流和温度
(2) 适用于在额定气隙条件下运行，且齿形符合DIN 867标准
(3) 规格请咨询

电流输出——输出信号与连接

信号模型（EI、VI、DI）			
输出信号		**供电电压**	**脉冲图**
EI	1 通道	10 ... 20 V 直流	
VI	2通道，90°相位偏移	10 ... 20 V 直流	
DI	2个通道，电隔离，90°相位偏移	10 ... 20 V 直流	

输出信号电平（EI、VI、DI）





U_B 供电电压
S 信号
I_{max} 最大输出电流

测量电阻
待连接的测量电阻 R_B 必须在以下限值范围内：
$R_{B,min}$ = 240 Ω
$R_{B,max}$ = (U_B – 5 V) / I_{max}

示例

当 U_B = 15 V 且 I_{max} = 16 mA 时：
$R_{B,max}$ = 15 V - 5 V / 16 mA = 10 V / 16 mA
= 625 Ω

技术数据——环境测试

Lenord+Bauer 的转速传感器适用于众多应用领域。在设计和制造过程中，我们始终注重传感器的可靠性及其与各种标准的兼容性，并对此进行持续测试。

通过在众多应用场景中对传感器进行持续的研发和优化，Lenord+Bauer 在该领域积累了丰富的经验。



下文仅列出了所有传感器的最低标准要求。



如果您对标准和认证有其他要求，欢迎随时与我们联系。


	轨道交通行业	海事应用	工业应用
工作与运行温度	-40 °C … +120°C / -40 °C … +85°C （适用于具有静态电压的信号模型）		
存储温度	-40 °C … +120°C		
通用行业标准	DIN EN 50155:2022-06	DNV-CG-0339	取决于具体应用
绝缘强度	500V 交流 / 750V 直流 DIN EN 50155:2022-06	DNV-CG-0339	500V AC
电磁兼容性	DIN EN 50121-3-2:2017-11	DNV-CG-0339	IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-6-4:2016
抗振动性	DIN EN 61373:2011-04 第3类	DNV-CG-0339	IEC 60068-2-64:2008 IEC 60068-2-6:2008
抗冲击性	DIN EN 61373-2011-04 第3类	DNV-CG-0339	IEC 60068-2-27:2008
防火	DIN EN 45545-2:2023-12 NFPA 130（应要求提供）	IMO 2010 FTP	根据要求
测量侧防护等级 (1)	IP68		
平均无故障时间（MTTF）	> 2,000,000 小时（55 °C 条件下）		



(1) 电缆出口侧的防护等级取决于电缆接头或电缆保护装置


系统组合



D/D 信号模型（型号代码选项 01）		
系统 1		2 个电隔离的电压信号，相位偏移为 90°
系统 2		2 个电隔离的电压信号，相位偏移为 90°


信号模型 D/E（型号代码选项 02）		
系统 1		2个电隔离的电压信号，相位偏移为90°
系统 2		1 个电压信号



信号模型 E/E/E/E（型号代码选项 03）		
系统 1		1个电压信号
系统 2		1 个电压信号
系统 3		1 个电压信号
系统 4		1 个电压信号


信号模型 V/E/E（型号代码选项 04）		
系统 1		2 个电压信号，相位偏移为 90°
系统 2		1 个电压信号
系统 3		1 个电压信号


信号模型 V/E（型号代码选项 05）		
系统 1		2 个相位偏移为 90° 的电压信号
系统 2		1 个电压信号




信号模型 V/V（型号代码选项 06）		
系统 1		2 个相位偏移为 90° 的电压信号
系统 2		两个相位偏移为 90° 的电压信号



信号模型 V/EM/EM（型号代码选项 07）		
系统 1		2个相位偏移为90°的电压信号
系统 2		1 个带静止电压的电压信号
系统 3		1 个具有静止电压的电压信号

信号模型 V/DM（型号代码选项 08）		
系统 1		2 个电压信号，相位偏移为 90°
系统 2		2 个电隔离的、相位偏移为 90° 且具有静止电压的电压信号


信号模型 V/EM（型号代码选项 09）		
系统 1		2 个相位偏移为 90° 的电压信号
系统 2		1 个带静止电压的电压信号



信号模型 D/EM（型号代码选项 10）		
系统 1		2 个电隔离的、相位偏移为 90° 的电压信号
系统 2		1 个带静止电压的电压信号



信号模型 V/V/V（型号代码选项 11）		
系统 1		2个相位偏移为90°的电压信号
系统 2		2 个电压信号，相位偏移为 90°
系统 3		两个相位偏移为 90° 的电压信号

DI/D 信号模型（型号代码选项 12）		
系统 1		2 个电隔离的、相位偏移为 90° 的电流信号
系统 2		2 个电隔离的、相位偏移为 90° 的电压信号


信号模型 EI/EI/E/E（型号代码选项 13）		
系统 1		1个电流信号
系统 2		1 个电流信号
系统 3		1 个电压信号
系统 4		1 个电压信号



信号模型 VI/E/E（型号代码选项 14）		
系统 1		2 个相位偏移为 90° 的电流信号
系统 2		1 个电压信号
系统 3		1 个电压信号

信号模型 D/VI（型号代码选项 15）		
系统 1		2 个电隔离的电压信号，相位偏移为 90°
系统 2		2 个相位偏移为 90° 的电流信号

信号模型 DI/DI（型号代码选项 16）		
系统 1		2个电隔离的电流信号，相位偏移为90°
系统 2		2 个电隔离的、相位偏移为 90° 的电流信号

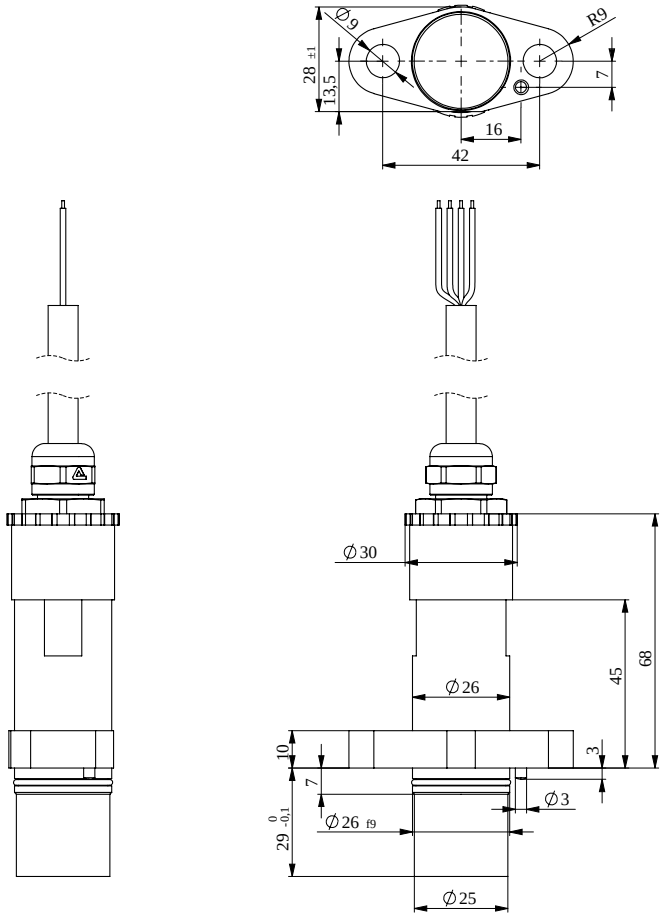
信号模型 EI/EI/EI/EI（型号代码选项 17）		
系统 1		1 个电流信号
系统 2		1 个电流信号
系统 3		1 个电流信号
系统 4		1 个电流信号

信号模型 VI/EI（型号代码选项 18）		
系统 1		2 个相位偏移为 90° 的电流信号
系统 2		1 个电流信号

信号模型 VI/VI（型号代码选项 19）		
系统 1		2 个相位偏移为 90° 的电流信号
系统 2		2 个相位偏移为 90° 的电流信号

机械性能

电缆出口
直通式电缆出口 选项 **S**（参见型号代码）
此外，直型电缆出口处还可以通过角度进行连接： „**直通式电缆出口** “, 17 页

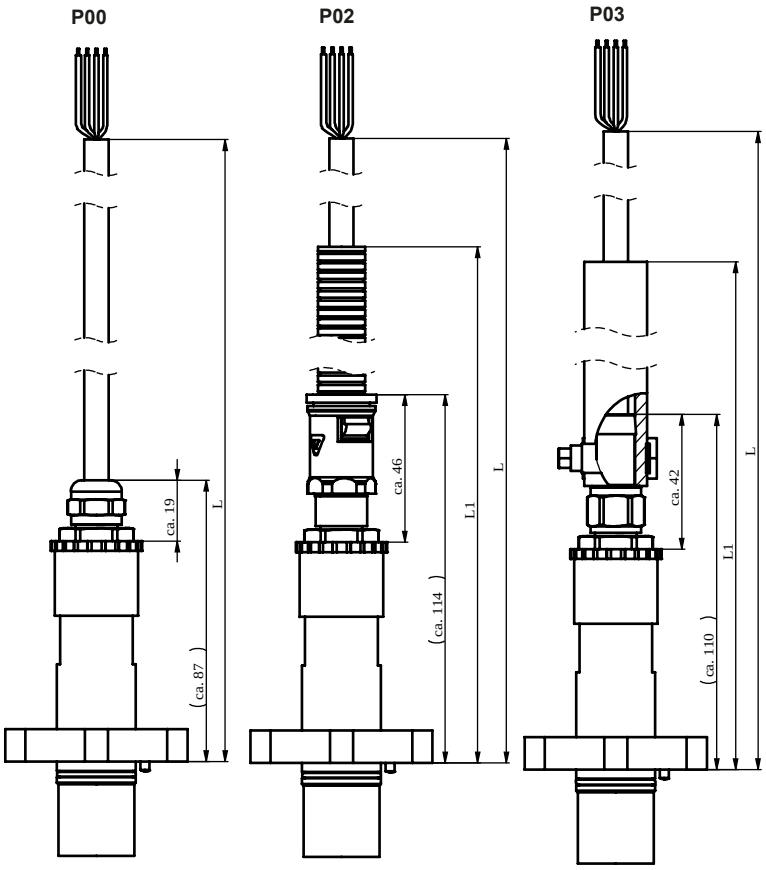


电缆出口处的电缆保护	
根据需要，可在转速传感器的电缆出口处配备不同类型的电缆保护装置。	
选项 **P00**	无电缆保护
选项 **P02**	NW12波纹管
选项 **P03**	液压软管 DN12

电缆保护的技术数据		
选项	**P02**	**P03**
类型	波纹管 NW12	液压软管 DN12
材质	聚酰胺，无卤	橡胶配方
外径	15.8 毫米	19.5 ± 0.5 毫米
最小弯曲半径	35 毫米（静态） 80 毫米（动态）	70 毫米

直通式电缆出口

直线式电缆出口的电缆保护——当在电缆出口处选择选项 **S** 时（参见型号代码）

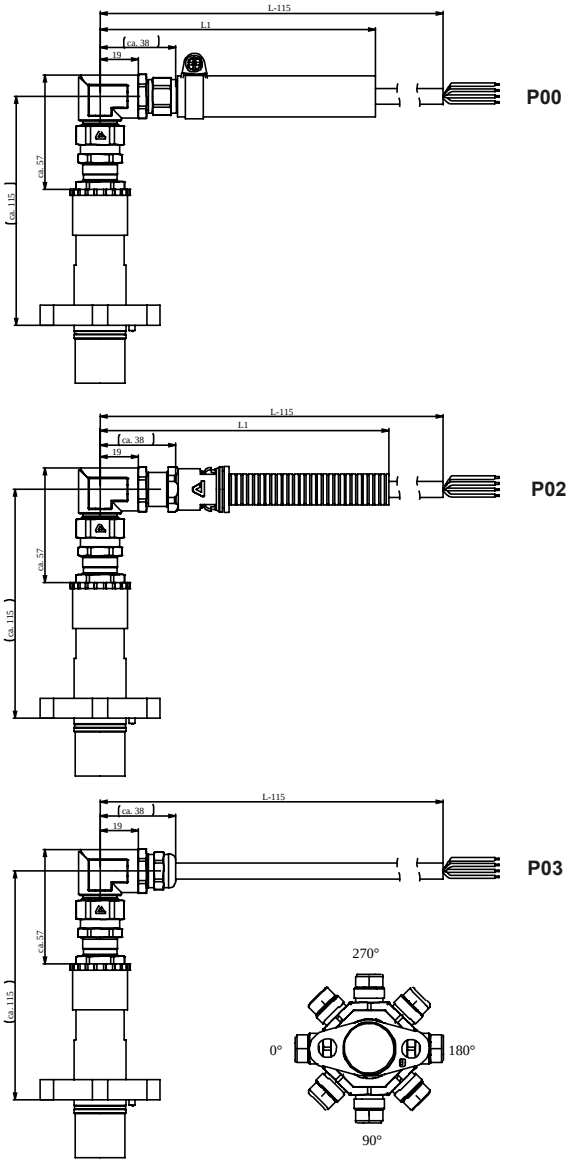


P00	无电缆保护
P02	波纹管 NW12
P03	液压软管 DN12
L	电缆长度 **L** 由型号代码决定 （公差取决于预制电缆的长度）
L1	保护软管长度 L1；根据电缆连接方式和加工情况，保护软管长度 L1 等于电缆长度 L 减去 100 毫米

直出线带角度

带角度的直通式电缆出口——在电缆出口处选择选项 **S** 时（参见型号代码）

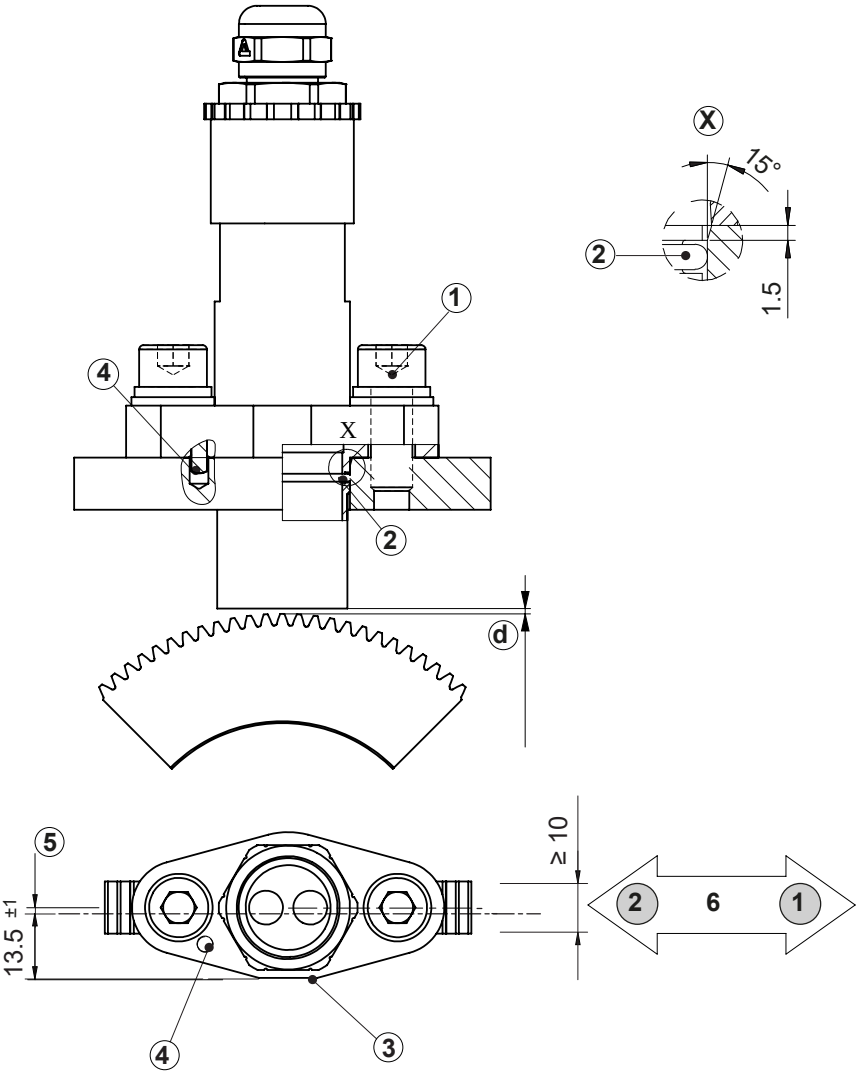
角度选择以45°为增量，可选000°、045°、090°、135°、180°、225°、270°、 315°（公差 ± 10°）进行选择（参见型号代码）。



P00	无电缆保护
P02	波纹管 NW12
P03	液压软管 DN12
L	电缆长度 **L** 由型号代码决定（公差取决于预制电缆的长度）
L1	保护软管长度 L1；根据电缆连接方式和加工情况，保护软管长度 L1 等于电缆长度 L 减去 100 毫米


安装图

所有尺寸单位为毫米，通用公差符合 DIN ISO 2768 mK 标准




X 导入斜面
d 间隙（参见间隙表）
1 内六角螺钉（推荐：M8 x 20，EN ISO 4762）
2 O型圈
3 基准面
4 定位销
5 轴向偏移
6 对测量齿轮的旋转方向

旋转方向 1 的信号



旋转方向 2 信号



其他安装位置（例如旋转45°）可根据要求提供。

参考面 (3) 或定位销 (4) 用于确定旋转方向。

定位销

- 如果对测量齿轮从定位销向传感器中心方向旋转，则为旋转方向 1。
- 如果对测量齿轮从传感器中心向定位销方向旋转，则为旋转方向 2。

参考面

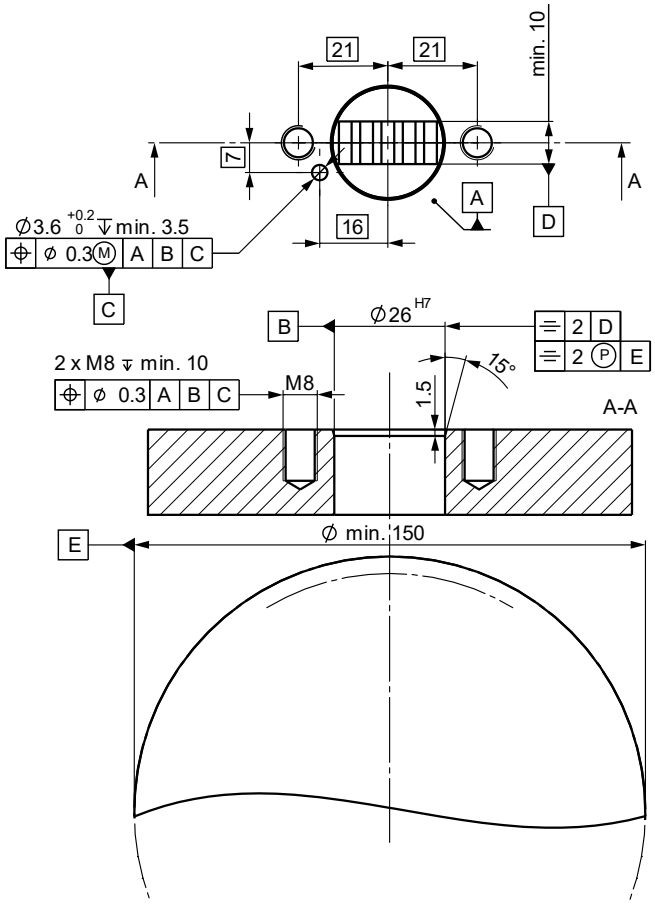
- 从参考面方向观察，如果对测量齿轮进行顺时针旋转，则为旋转方向 1。
- 如果从参考面观察，对测量齿轮进行逆时针旋转，则属于旋转方向 2。

尽管传感器具有很高的抗干扰能力，但仍需将其集成到屏蔽方案中，以确保电磁兼容性（EMC）的可靠性。

请遵守相关文档中的电磁兼容性（EMC）说明。

钻孔布局

所有尺寸单位均为毫米，通用公差符合 DIN ISO 2768 mK 标准



气隙表

模块	允许间隙	额定气隙	最大允许高度跳动
1,00	0.2 ... 1.4 毫米	0,5 mm	± 0.3 毫米
1,25			
1.50	0.2 ... 1.8 毫米	0.7 毫米	
1.75			
2,00	0.2 ... 2.2 毫米	0.7 毫米	
2.25			
2.50	0.2 ... 2.8 毫米		
2.75			
3,00			
3,25			
3.50	0.2 ... 3.0 毫米		

型号代码 GEL 2475MS

2475MS	产品类型							
	信号模式选项系统组合							
	01	2 x 信号模型 D		**11**	3 个信号模型 V（仅适用于 2.00 模块）			
	02	信号模型 D 与信号模型 E 组合		**12**	信号模型 D 与信号模型 DI 组合			
	03	4 个信号模型 E		**13**	2 个信号模型 E 与 2 个信号模型 EI			
	04	信号模型V，配2个信号模型E		**14**	2 个信号模型 E 搭配 1 个信号模型 VI			
	05	信号模型V与信号模型E组合		**15**	信号模型D与信号模型VI			
	06	2 个信号模型 V		**16**	2 个信号模型 DI			
	07	信号模型 V 搭配 2 个信号模型 EM		**17**	4 个 EI 信号模型			
	08	信号模型V与信号模型DM组合		**18**	信号模型 VI 与信号模型 EI 组合			
	09	信号模型V与信号模型EM		**19**	系统组合：2×信号模型VI			
	10	信号模型 D 与信号模型 EM 组合						
		屏蔽垫片						
		SD	直接接触					
		SC	电容式连接					
		SI	与外壳(1)隔离					
		模块			**模块**			
		M01	m = 1.00，钢制，渐开线型		**M12**	m = 1.00，钢，矩形齿轮		
		M02	m = 1.25，钢，渐开线齿轮		**M13**	m = 1.25，钢，矩形		
		M03	m = 1.50，钢，渐开线齿轮		**M14**	m = 1.50，钢制，矩形		
		M04	m = 1.75，钢制，渐开线齿轮		**M15**	m = 1.75，钢制，矩形		
		M05	m = 2.00，钢，渐开线齿轮		**M16**	m = 2.00，钢制，矩形		
		M06	m = 2.25，钢，渐开线齿轮		**M17**	m = 2.25，钢制，矩形		
		M07	m = 2.50，钢，渐开线齿轮		**M18**	m = 2.50，钢制，矩形		
		M08	m = 2.75，钢制，渐开线齿轮		**M19**	m = 2.75，钢制，矩形		
		M09	m = 3.00，钢制，渐开线齿形		**M20**	m = 3.00，钢制，矩形		
		M10	m = 3.25，钢制，渐开线齿轮		**M21**	m = 3.25，钢，矩形		
		M11	m = 3.50，钢制，渐开线齿轮		**M22**	m = 3.50，钢制，矩形		
			电缆出口					
			S	直通式电缆出口				
				角度				
				0	无角度			
				1	带角度，0度	**5**	带角度，180度	
				2	带角度，45度	**6**	带角度，225度	
				3	带角度，90度	**7**	带角度，270度	
				4	带角度，135度	**8**	带角度，315度	
					线缆保护			
					P00	无		
					P02	波纹管 NW12		
					P03	液压软管 DN12		
					P04	波纹管 NW17		
						电缆长度 L		
						L2	2000 毫米	
						L3	3000 毫米	
						L4	4000 毫米	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
2475MS	__	__	___	_	_	___	__	**# 产品代码**

(1) 并非所有信号模型均适用

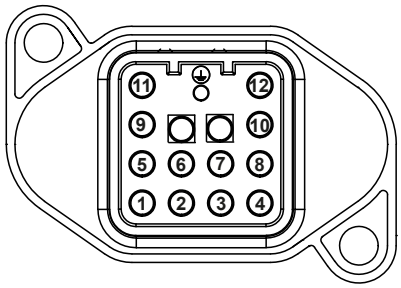
配件

ZB247XM8	2 颗 M8 x 20 EN ISO 4762 螺栓，配垫圈和弹簧圈

定制执行将分配一个Y编号。特殊执行根据图纸或应用说明制造，可能与技术标准规格有所不同。

引脚分配

哈丁 HAN HPR 插头（首选型号）



引脚:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色:	VT	PK-BU	GY	YE	BU	RD-BU	PK	WH	RD	GN	BK	BN
D/D	B1轨道	GND2	GND3	A2通道	GND1	U_{B2}	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	A1通道	GND4
D/E	通道 B1	GND2	GND3	A2通道	GND1	U_{B2}	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	-	通道 A1	-
E/E/E/E	B1通道	GND2	GND3	A2通道	GND1	U_{B2}	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	A1通道	GND4
V/E/E	通道 B1	-	GND3	通道 A2	GND1	-	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	A1通道	GND4
V/E	通道 B1	-	GND3	通道 A2	GND1	-	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	-	A1通道	-
V/V	通道 B1	-	GND3	通道 A2	GND1	-	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	-	通道 A1	-
V/EM/EM	B1通道	-	GND3	A2通道	GND1	-	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	A1通道	GND4
V/DM	通道 B1	-	GND3	通道 A2	GND1	-	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	A1通道	GND4
V/EM	通道 B1	-	GND3	通道 A2	GND1	-	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	-	A1通道	-
D/EM	通道 B1	GND2	GND3	A2通道	GND1	U_{B2}	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	-	通道 A1	-
V/V/V	通道 A2	GND1	GND3	通道 B1	GND1	U_{B2}	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	通道 A3	A1轨道	B3轨道
DI/D	-	B1通道	GND3	A2通道	A1通道	U_{B2}	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	-	GND4
EI/EI/E/E	-	通道 B1	GND3	通道 A2	A1通道	U_{B2}	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	-	GND4
VI/E/E	-	通道 B1	GND3	通道 A2	A1通道	-	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	-	GND4
VI/D	-	通道 B1	GND3	通道 A2	A1通道	-	$+U_{B3}$	B2通道	U_{B1}	$+U_{B4}$	-	GND4
DI/DI	-	通道 B1	通道 A2	-	A1通道	U_{B2}	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	$+U_{B4}$	-	B2轨道
EI/EI/EI/EI	-	B1轨道	A2轨道	-	A1轨道	U_{B2}	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	$+U_{B4}$	-	轨道 B2
VI/EI	-	B1轨道	A2轨道	-	A1轨道	-	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	-	-	-
VI/VI	-	B1轨道	A2轨道	-	A1轨道	-	$+U_{B3}$	-	U_{B1}	-	-	B2通道

线芯标识：**BK** 黑色，**BN** 棕色，**BU** 蓝色，**GY** 灰色，**PK** 粉色，**RD** 红色，**WH** 白色，**YE** 黄色，**VT** 紫色

如果您决定委托我们为转速传感器配备电缆保护套和连接器，我们建议您选用图中所示的推荐型号。相关材料均经过大量现场测试验证，且库存充足。 因此，凭借最佳的材料供应能力，我们可以实现最快的交货时间；同时，得益于大规模采购，我们还能提供最低的销售价格。如果您在确定所需产品规格时需要协助，请通过support@lenord.de或致电 +49(0)208 9963-215 联系我们的内勤部门。

欧洲

德国

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstrasse 32
46145 Oberhausen
电话 +49 (0)208 9963 0
电子邮箱 info@lenord.de
www.lenord.de

意大利

Lenord+Bauer Italia S.r.l.
Via Gustavo Fara, 26
20124 Milano
电话 +39 340 1047184
电子邮箱 salesitaly@lenord.com
www.lenord.com

西班牙

Lenord Bauer Iberica, S.L.
Carrer de Balmes, 150, 5°
08008 Barcelona
Tel. +34 603 607 499
E-Mail info@lenord.es
www.lenord.com

北美洲

美国

Lenord+Bauer USA Inc.
32000 Northwestern Highway, Suite 150
Farmington Hills, MI 48334
电话 +1 248 446 7003
orders@lenord.com
www.lenord.com

亚洲

中国

莱诺德包尔自动化技术（上海）有限公司
上海市金海路 1000 号
42 幢 302 室，邮编 201206
电话 +86 21 50398270
电子邮箱 Info@lenord.cn
www.lenord.cn

印度

Lenord+Bauer India Private Limited
417 Golden Square Prime Serviced Office
Davanam Sarovar Portico Suites
Hosur Main Road, Bengaluru 560068
Karnataka
电话 +919901516814
电子邮箱 info@lenord.co.in
www.lenord.co.in

品质认证，安全无忧

DIN EN ISO 9001 CERTIFIED
DIN EN ISO 14001 CERTIFIED
DIN EN ISO 22163 CERTIFIED

LENORD +BAUER
Finding solutions. Founding trust.